


# CH115

## Комнатные термостаты с 3-мя температурами, с батареями

Электронный термостат с микропроцессором, для контроля температуры в системах отопления и кондиционирования воздуха. К модели CH115-16 можно соединить вспомогательный датчик для минимальной температуры T/min и максимальной температуры T/max.

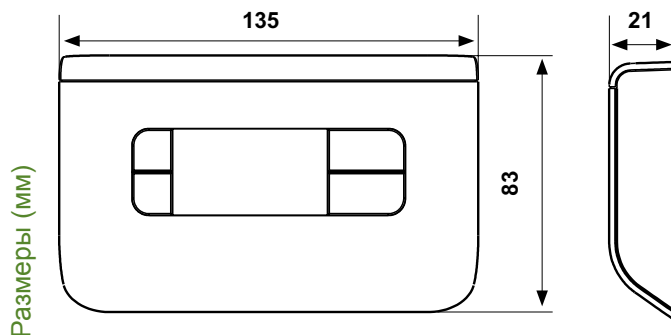

	Шкала регулируемой температуры °C	Дифференц.* К	Допустим. темп. корпуса °C	Питание	Параметры контактов	Степень защиты
CH115	2 ÷ 40	± 0,5	- 10 ÷ 50	2 батарейки AA	5(3)A 250V~	IP20
CH115-16	2 ÷ 40	± 0,5	- 10 ÷ 50	2 батарейки AA	16(4)A 250V~	IP20

\*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4К/час.

- CH115 БЕЛЫЙ
- CH116 СЕРЕБРО
- CH117 АНТРАЦИТ
- CH115-16 БЕЛЫЙ




## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание от 2-х долговременных щелочных батареек типа AAA по 1,5 В.


Микроотключение 1В.

Коммутирующий контакт без напряжения.

CH115



CH115-16

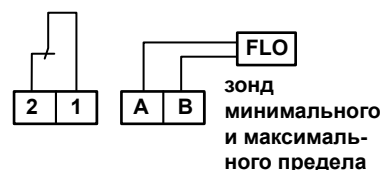

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Соответствует стандартам EN 60730-2-9.


## УСТАНОВКА

Монтаж на стену, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) или в круглую коробку с расстоянием между осями 60 мм.

Поставляется с базой для монтажа в прямоугольных встраиваемых коробках (503), в круглых коробках или на стену.

Двухпроводное соединение с пользователем.

Не требуется никаких изменений в существующей системе.




## ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.

3 режима работы:

- КОМФОРТ
- ЭКОНОМИЯ
- ВЫКЛ.

Режимы работы КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ можно выбрать посредством кнопки  ВЫКЛ. используется в качестве режима работы “антифриз” (защита от замерзания) или для полного выключения системы (ВЫКЛ.).

Режим работы ВЫКЛ. можно выбрать с помощью кнопки 

3 заданные температуры:

- КОМФОРТ
- ЭКОНОМИЯ
- ВЫКЛ.

КОМФОРТ - поддерживает в системе температуру комфорта установленную в пределе 2°C - 40°C.

ЭКОНОМИЯ - поддерживает в системе температуру экономии установленную в пределе 2°C - 40°C.

ВЫКЛ. - температура, заданная в режиме “регулирования” от 0 до 7°C для обеспечения работы системы с защитой от замерзания.

Управление ЛЕТО-ЗИМА через нажатие одновременно кнопок  

К модели СН115-16 можно подсоединить вспомогательный датчик для минимальной температуры T/min и максимальной температуры T/max.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Широкий дисплей с графическими иконками в сочетании с передними кнопками используются для выбора рабочего режима.

Возможность отображения значений температуры в градусах по Цельсию или Фаренгейту.

Срок службы батареек более 4 года.

Индикация недостаточного заряда батареек.

Максимальная температура окружающей среды 45 °C.

Размеры 135 x 83 x 21 мм.

## АКСЕССУАРЫ



ES19 (только для СН115-16)

Датчик предельной температуры T/min и T/max, смотрите характеристики на стр. 72 (брошюра на хронотермостаты).